GUIDE 1 / 3

Bien prendre ses mesures

Vos châssis sont fabriqués sur mesure : une cote juste, c'est une pose facile et une fenêtre parfaitement étanche. Ce guide vous explique comment relever vos baies au millimètre près, étape par étape. Reportez vos mesures sur notre **fiche de mesurage**.

Le matériel nécessaire

- Un mètre ruban rigide de 5 m (ou un télémètre laser)
- Un niveau à bulle
- Un crayon et la fiche de mesurage
- Votre smartphone pour prendre des photos

Avant de commencer

Numérotez chaque baie (par exemple « Cuisine 1 », « Chambre 2 ») et reportez ce repère sur la fiche. Placez-vous **à l'extérieur** : c'est la baie dans la brique extérieure qu'il faut mesurer, pas l'ancienne fenêtre et jamais l'ouverture côté mur intérieur.

> **Règle n° 1 : toujours mesurer de l'extérieur**
> Toutes les mesures se prennent depuis l'extérieur, entre les briques extérieures. Ne mesurez jamais à l'intérieur entre les murs intérieurs : la cote serait fausse.


> **Bon à savoir**
> Ne déduisez rien vous-même. Notez les mesures brutes de la baie : notre technicien calcule les dimensions de fabrication et les jeux de pose avant de lancer la commande.

Les étapes

1. **Mesurez trois largeurs**
   Depuis l'extérieur, mesurez la largeur entre les briques extérieures, de part et d'autre de la baie : en haut (L1), au milieu (L2) et en bas (L3). Tenez le mètre bien horizontal.

2. **Mesurez trois hauteurs**
   Toujours depuis l'extérieur, mesurez la hauteur entre l'appui (ou le seuil) et le linteau extérieur : à gauche (H1), au milieu (H2) et à droite (H3). Tenez le mètre bien vertical.

3. **Contrôlez l'équerrage**
   Mesurez les deux diagonales, d'un angle à l'angle opposé (D1 et D2). Si l'écart entre les deux est important, la baie n'est pas d'équerre : signalez-le dans les remarques, nous en tiendrons compte.

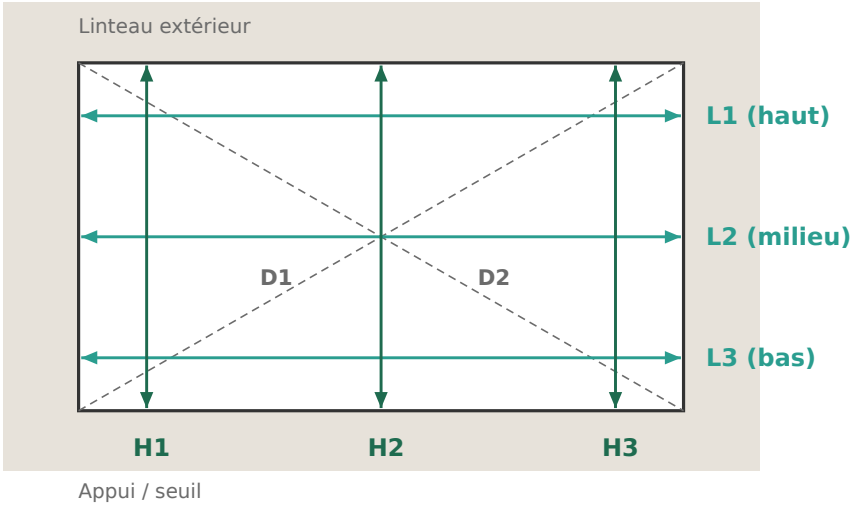

4 Notez les détails du châssis

Pour chaque baie, indiquez sur la fiche :

- le type : fenêtre, porte-fenêtre, porte d'entrée, coulissant ou fixe ;
- le sens d'ouverture, **vu de l'intérieur de la pièce** (côté des charnières, oscillo-battant, 2 vantaux) ;
- le vitrage souhaité (double, triple, sécurité, opaque pour une salle de bain) ;
- les couleurs intérieure et extérieure, et la présence d'un volet ou d'un caisson.

5 Prenez des photos

Pour chaque baie : une vue d'ensemble de l'extérieur, une de l'intérieur et un gros plan de la brique extérieure avec le mètre visible. Les photos nous aident à valider vos cotes et le type de pose.

6 Envoyez-nous la fiche

Envoyez la fiche et les photos à info@jeposemeschassis.be ou par WhatsApp au 0470/58.71.50. Nous vérifions tout avec vous avant la fabrication. En cas de doute, notre métreur peut passer contrôler sur place.

Les erreurs à éviter

Erreur fréquente	Ce qu'il faut faire
Mesurer depuis l'intérieur, entre les murs intérieurs	Toujours mesurer de l'extérieur, entre les briques extérieures
Mesurer l'ancien châssis	Mesurer la baie dans la brique extérieure
Ne prendre qu'une seule mesure	Prendre 3 largeurs, 3 hauteurs et 2 diagonales
Arrondir au centimètre	Noter en millimètres, sans arrondir
Retirer soi-même des jeux de pose	Noter les mesures brutes : nous faisons le calcul
Indiquer l'ouverture vue de l'extérieur	Toujours décrire l'ouverture vue de l'intérieur